

暮らしの  
プロ  
リズム

# こんなことあります専科





長期間使っていると、熱・湿気・ホコリなどの影響や使用状態により部品が劣化し、故障したり除湿水の排水が悪くなったりすることがあります。

**通常のお手入れとは別に、お買い上げの販売店などによる点検整備(有料)をおすすめします。**


## エアコンクリーニング(内部洗浄)は、専門家にまかせてください

エアコンは数年使用した後に性能維持や省エネのために、クリーニング(内部洗浄)が必要になる場合があります。

エアコンクリーニングは金属部(熱交換器など)の汚れを除去する方法が一般的ですが、その洗浄方法や使用する洗浄剤の選定、取扱い、処理に高い専門性が必要になります。

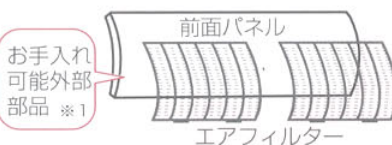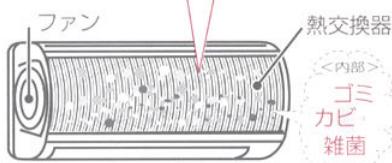

もし、誤った洗浄剤の選定、使用方法で内部洗浄を行うと...

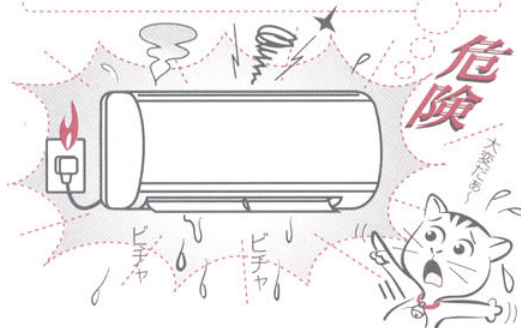

エアコン内部に残った洗浄剤で樹脂部品の水漏れ、電気部品の絶縁不良などが発生しエアコン自体が運転できない故障となったり、最悪の場合は発煙、発火につながる恐れがあります。

エアコンクリーニングをご希望の場合は、お買い上げの販売店、または、メーカーのサービス窓口にご相談ください。



※1.お手入れ可能な部品はメーカーや機種により異なりますので、製品の取扱説明書でご確認ください。



## エアコンクリーニングとお手入れ時の注意事項



エアコンクリーニングは専門家にお任せずとして、日頃のお手入れで注意するところを教えてください。



前面パネルやエアフィルターなどお手入れする時の一般的な注意事項をご紹介します。下記のような点にご注意ください。



メーカーや機種により構造が異なるので詳しくは製品の取扱説明書を確認してください。

### 前面パネルやエアフィルターお手入れ時の注意事項

1

お手入れ前に、電源プラグをコンセントから必ず抜いてください。  
感電することがあります。

2

前面パネル、エアフィルターなどを着脱するときは不安定な台に乗らないでください。  
転倒してけがの原因になることがあります

3

前面パネルを外した状態で本体の金属部に触れないでください。  
けがの原因になることがあります。

4

下記のは製品を傷めますので使用しないでください。  
故障の原因になることがあります。



やわらかいスポンジやタオルで水洗い、または、台所用中性洗剤で汚れをおとして水洗いしてください。



5



前面パネル、エアフィルターなど水洗いした後は、よく乾燥させてから取付けてください。



水気が残っていると、感電の原因になることがあります。



このような点に注意して...



日頃のこまめなお手入れと早めの点検がエアコンを長持ちさせ、さらに省エネにもなります



**TOSHIBA**  
株式会社 東芝

お客様部