


形名	19R9000(K)(S)(R)
外形寸法(cm)	
外形寸法	47.6×36.2×20.8cm(スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	79.4×77.7×45.5cm(RL-G80使用時)
画面サイズ	19V型
画面寸法 幅×高さ／対角	41.0×23.0cm／47.0cm
質量(卓上スタンド含む)	5.2kg
梱装箱寸法 幅×高さ×奥行	53.4×16.0×48.8cm
梱包時質量	7.7kg



消費電力	
定格動作時(リモコン待機時)	50W(0.3W)
年間消費電力量	54kWh/年(省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4／アナログCATV	C13～C63／C13～C63

液晶パネル	
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	TN方式
画素数(水平×垂直)	1366×768
ダイナミックコントラスト*5	10000:1
コントラスト	1000:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プロ2
超解像技術採用	レゾリューションプラス2
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速／倍速・モーションクリア	非対応
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質2
パワー質感リアライザー	質感リアライザー
5.5フィルムモード	非対応
階調クリエーション	非対応
シャープネス・オブティマイザー	非対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATV/バススルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません。  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応(USBハードディスク接続時)
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	対応(USBハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応(USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応(USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応(USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応(USBハードディスク接続時)
追っかけ再生／レジェーム再生	対応(USBハードディスク接続時)


メディア／ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB／LAN／eSATAハードディスク録画	USB(複数同時接続対応)
ワンセグ録画／SDメモリーカードスロット	非対応／非対応
ゲームダイレクト／ゲームモード	非対応／対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7(ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7(ダビング10対応)	対応
PCコネク( HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ(オウディッシー)	非対応
YAMAHA 音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力(JEITA)	6W(3W+3W)
スピーカー(サイズ／個数)	2.7×5.9cm／2個

端子	
HDMI入力端子[1080p(60p／24p)入力対応]	2(v.1.3a with Lip Sync)
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	非対応
背面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:1／映像:2／音声:2[L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1[L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子[10BASE-T／100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	1(録画専用)
eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線(LINE)端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能(左右各15度)	非対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー／明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10／オフタイマー	対応／対応
付属品*11	単四形乾電池(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	22R9000(K)(S)(R)
外形寸法(cm)	
外形寸法	54.7×40.7×22.5cm(スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	79.4×82.2×45.5cm(RL-G80使用時)
画面サイズ	22V型
画面寸法 幅×高さ／対角	47.4×26.8cm／54.8cm
質量(卓上スタンド含む)	6.2kg
梱装箱寸法 幅×高さ×奥行	60.4×16.0×53.8cm
梱包時質量	8.4kg



消費電力	
定格動作時(リモコン待機時)	70W(0.3W)
年間消費電力量	73kWh/年(省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4／アナログCATV	C13～C63／C13～C63

液晶パネル	
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	TN方式
画素数(水平×垂直)	1366×768
ダイナミックコントラスト*5	10000:1
コントラスト	1000:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プロ2
超解像技術採用	レゾリューションプラス2
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速／倍速・モーションクリア	非対応
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質2
パワー質感リアライザー	質感リアライザー
5.5フィルムモード	非対応
階調クリエーション	非対応
シャープネス・オプティマイザー	非対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応(USBハードディスク接続時)
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	対応(USBハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応(USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応(USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応(USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応(USBハードディスク接続時)
追っかけ再生／レジェーム再生	対応(USBハードディスク接続時)

メディア／ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB／LAN／eSATAハードディスク録画	USB(複数同時接続対応)
ワンセグ録画／SDメモリーカードスロット	非対応／非対応
ゲームダイレクト／ゲームモード	非対応／対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7(ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7(ダビング10対応)	対応
PCコネクタ(HDMI接続)	対応


高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ(オウディッシー)	非対応
YAMAHA音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力(JEITA)	6W(3W+3W)
スピーカー(サイズ／個数)	2.7×5.9cm／2個

端子	
HDMI入力端子[1080p(60p／24p)入力対応]	2(v.1.3a with Lip Sync)
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	非対応
背面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:1／映像:2／音声:2[L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1[L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子[10BASE-T／100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	1(録画専用)
eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線(LINE)端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能(左右各15度)	非対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー／明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10／オフタイマー	対応／対応
付属品*11	単四形乾電池(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATV/バススルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません。  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

形名	26R9000(K)(S)
外形寸法(cm)	
外形寸法	67.6×49.2×25.4cm(スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	79.4×90.7×45.5cm(RL-G80使用時)
画面サイズ	26V型
画面寸法 幅×高さ／対角	57.6×32.4cm／66.1cm
質量(卓上スタンド含む)	8.6kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	88.4×58.7×17.4cm
梱包時質量	11.4kg



消費電力	
定格動作時(リモコン待機時)	100W(0.3W)
年間消費電力量	128kWh/年(省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4／アナログCATV	C13～C63／C13～C63

液晶パネル	
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式
画素数(水平×垂直)	1366×768
ダイナミックコントラスト*5	30000:1
コントラスト	3000:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プロ2
超解像技術採用	レゾリューションプラス2
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速／倍速・モーションクリア	非対応
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質2
パワー質感リアライザー	質感リアライザー
5.5フィルムモード	非対応
階調クリエーション	非対応
シャープネス・オブティマイザー	非対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「おまかせ」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATVバスルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません。  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応(USBハードディスク接続時)
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	対応(USBハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応(USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応(USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応(USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応(USBハードディスク接続時)
追っかけ再生／レジェーム再生	対応(USBハードディスク接続時)


メディア／ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB／LAN／eSATAハードディスク録画	USB(複数同時接続対応)
ワンセグ録画／SDメモリーカードスロット	非対応／非対応
ゲームダイレクト／ゲームモード	非対応／対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7(ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7(ダビング10対応)	対応
PCコネクタ(HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ(オウディッシー)	非対応
YAMAHA音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力(JEITA)	10W(5W+5W)
スピーカー(サイズ／個数)	未定

端子	
HDMI入力端子[1080p(60p／24p)入力対応]	2(v.1.3a with Lip Sync)
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	非対応
背面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:1／映像:2／音声:2[L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1[L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子[10BASE-T／100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	1(録画専用)
eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線(LINE)端子	1
ヘッドホーン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能(左右各15度)	非対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー／明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10／オフタイマー	対応／対応
付属品*11	単四形乾電池(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	32R9000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	78.6×57.4×26.6cm (スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	79.4×98.9×45.5cm (RL-G80使用時)
画面サイズ	32V型
画面寸法 幅×高さ／対角	69.8×39.2cm／80.0cm
質量 (卓上スタンド含む)	12.5kg
梱装箱寸法 幅×高さ×奥行	86.6×63.2×25.0cm
梱包時質量	16.5kg



消費電力	
定格動作時 (リモコン待機時)	110W (0.1W)
年間消費電力量	140kWh / 年 (省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4 / アナログCATV	C13~C63 / C13~C63

液晶パネル	
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	VA方式 倍速パネル [省エネパネル]
画素数 (水平×垂直)	1366×768
ダイナミックコントラスト*5	30000:1
コントラスト	3000:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プレミアム
超解像技術採用	レゾリューションプラス2
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速 / 倍速・モーションクリア	倍速・モーションクリア
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質2
パワー質感リアライザー	対応
5.5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「おまかせ」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正 (2010年4月) により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATV/バススルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応 (USBハードディスク接続時)
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	対応 (USBハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応 (USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応 (USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応 (USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応 (USBハードディスク接続時)
追っかけ再生 / レジューム再生	対応 (USBハードディスク接続時)


メディア / ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB / LAN / eSATAハードディスク録画	USB (複数同時接続対応)
ワンセグ録画 / SDメモリーカードスロット	非対応 / 非対応
ゲームダイレクト / ゲームモード	非対応 / 対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7 (ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7 (ダビング10対応)	対応
PCコネク (HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ (オウディッシー)	非対応
YAMAHA 音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	3.5×16cm / 2個

端子	
HDMI入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	3 (v.1.3a with Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L・R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1 [L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	1 (録画専用)
eSATA端子 (増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線 (LINE) 端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能 (左右各15度)	対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10 / オフタイマー	対応 / 対応
付属品*11	単四形乾電池 (2個)、B-CASカード (IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	40R9000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	97.7×67.6×31.6cm (スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	120.0×109.1×45.5cm (RL-G120使用時)
画面サイズ	40V型
画面寸法 幅×高さ／対角	88.6×49.8cm／101.6cm
質量 (卓上スタンド含む)	18.5kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	107.9×71.2×25.0cm
梱包時質量	23.5kg



消費電力	
定格動作時 (リモコン待機時)	200W (0.13W)
年間消費電力量	254kWh / 年 (省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4 / アナログCATV	C13~C63 / C13~C63

液晶パネル	
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	VA方式 倍速フルHDパネル
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	25000:1
コントラスト	2500:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プレミアム
超解像技術採用	レゾリューションプラス2
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速 / 倍速・モーションクリア	倍速・モーションクリア
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質2
パワー質感リアライザー	対応
5.5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「おまかせ」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正 (2010年4月) により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATV/バスルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応 (USBハードディスク接続時)
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	対応 (USBハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応 (USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応 (USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応 (USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応 (USBハードディスク接続時)
追っかけ再生 / レジューム再生	対応 (USBハードディスク接続時)


メディア / ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB / LAN / eSATAハードディスク録画	USB (複数同時接続対応)
ワンセグ録画 / SDメモリーカードスロット	非対応 / 非対応
ゲームダイレクト / ゲームモード	非対応 / 対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7 (ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7 (ダビング10対応)	対応
PCコネク (HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ (オウディッシー)	非対応
YAMAHA 音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	3.5×16cm / 2個

端子	
HDMI入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	3 (v.1.3a with Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L・R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1 [L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	1 (録画専用)
eSATA端子 (増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線 (LINE) 端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能 (左右各15度)	対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10 / オフタイマー	対応 / 対応
付属品*11	単四形乾電池 (2個)、B-CASカード (IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	46R9000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	110.8×75.3×31.6cm(スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	120.0×116.8×45.5cm(RL-G120使用時)
画面サイズ	46V型
画面寸法 幅×高さ／対角	101.8×57.3cm／116.8cm
質量(卓上スタンド含む)	24.5kg
梱装箱寸法 幅×高さ×奥行	121.1×84.9×40.3cm
梱包時質量	30.5kg



消費電力	
定格動作時(リモコン待機時)	260W(0.13W)
年間消費電力量	227kWh/年(省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4／アナログCATV	C13～C63／C13～C63

液晶パネル	
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	VA方式 倍速フルHDパネル
画素数(水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	30000:1
コントラスト	3000:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プレミアム
超解像技術採用	レゾリューションプラス2
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速／倍速・モーションクリア	倍速・モーションクリア
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質2
パワー質感リアライザー	対応
5.5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATVバスルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。  
 また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応(USBハードディスク接続時)
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	対応(USBハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応(USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応(USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応(USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応(USBハードディスク接続時)
追っかけ再生／レジュール再生	対応(USBハードディスク接続時)


メディア／ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB／LAN／eSATAハードディスク録画	USB(複数同時接続対応)
ワンセグ録画／SDメモリーカードスロット	非対応／非対応
ゲームダイレクト／ゲームモード	非対応／対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7(ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7(ダビング10対応)	対応
PCコネクタ(HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ(オウディッシー)	非対応
YAMAHA 音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力(JEITA)	20W(10W+10W)
スピーカー(サイズ／個数)	3.5×16cm／2個

端子	
HDMI入力端子[1080p(60p／24p)入力対応]	3(v.1.3a with Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:0／映像:1／音声:1 [L・R]
背面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:1／映像:2／音声:2 [L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1 [L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子[10BASE-T／100BASE-TX]	1(汎用)
USB端子	1(録画専用)
eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線(LINE)端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能(左右各15度)	対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー／明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10／オフタイマー	対応／対応
付属品*11	単四形乾電池(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	52R9000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	125.2×84.7×35.3cm (スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	125.2×126.2×45.5cm (RL-G120使用時)
画面サイズ	52V型
画面寸法 幅×高さ／対角	115.2×64.8cm／000.0cm
質量 (卓上スタンド含む)	33.5kg
梱装箱寸法 幅×高さ×奥行	135.9×93.8×46.8cm
梱包時質量	41.5kg

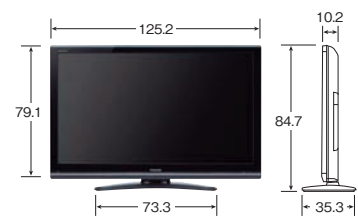

消費電力	
定格動作時 (リモコン待機時)	220W (0.18W)
年間消費電力量	203kWh/年 (省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4 / アナログCATV	C13~C63 / C13~C63

液晶パネル	
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	VA方式 倍速フルHDパネル [省エネパネル]
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	50000:1
コントラスト	5000:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プレミアム
超解像技術採用	レゾリューションプラス2
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速 / 倍速・モーションクリア	倍速・モーションクリア
フルHDクリアパネル	非対応
省エネ液晶パネル	対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質2
パワー質感リアライザー	対応
5-5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オプティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	非対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正 (2010年4月) により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATV/バスルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。  
 また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応 (USBハードディスク接続時)
2番組同時録画	非対応
簡単連ドラ予約	対応 (USBハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応 (USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応 (USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応 (USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応 (USBハードディスク接続時)
追っかけ再生 / レジューム再生	対応 (USBハードディスク接続時)

メディア / ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB / LAN / eSATAハードディスク録画	USB (複数同時接続対応)
ワンセグ録画 / SDメモリーカードスロット	非対応 / 非対応
ゲームダイレクト / ゲームモード	非対応 / 対応
Yahoo! JAPAN対応	非対応
ひかりTV対応	非対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	非対応
ダブルウインドウ	非対応
インターネット	非対応
ネット・ダブルウインドウ	非対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	非対応
レグザリンク・ダビング*7 (ダビング10対応)	非対応
アナログダビング*7 (ダビング10対応)	対応
PCコネク (HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	非対応
Audyssey EQ (オウディッシー)	非対応
YAMAHA 音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	非対応
DSPサウンドイコライジングシステム	非対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	3.5×16cm / 2個

端子	
HDMI入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	3 (v.1.3a with Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L・R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1 [L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	1 (汎用)
USB端子	1 (録画専用)
eSATA端子 (増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線 (LINE) 端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能 (左右各15度)	非対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
オンタイマー*10 / オフタイマー	対応 / 対応
付属品*11	単四形乾電池 (2個)、B-CASカード (IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

## 有害物質含有表

大 枠 分 類						
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
実 装 基 盤	除外項目	●	●	●	●	●
キャビネット	●	●	●	●	●	●
液 晶 パ ネ ル	除外項目	除外項目	●	●	●	●
ス ピ ー カ ー	●	●	●	●	●	●
付 属 品	除外項目	●	●	●	●	●

JIS C 0950

注1 “●”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。

注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。