


形名	37Z9000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	90.2×64.0×26.6cm (スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	90.2×105.5×45.5cm (RL-G80使用時)
画面サイズ	37V型
画面寸法 幅×高さ／対角	81.9×46.1cm／94.0cm
質量 (卓上スタンド含む)	17.5kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	100.4×68.5×25.0cm
梱包時質量	21.5kg



消費電力	
定格動作時 (リモコン待機時)	185W (0.17W)
年間消費電力量	242kWh/年 (省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	3
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4 / アナログCATV	C13~C63 / C13~C63

液晶パネル	
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 倍速フルHDパネル [フルHDクリアパネル]
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	20000:1
コントラスト	1100:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プレミアム2
超解像技術採用	レゾリューションプラス3
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速 / 倍速・モーションクリア	Wスキャン倍速
フルHDクリアパネル	対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質3
パワー質感リアライザー	対応
5.5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「おまかせ」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正 (2010年4月) により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATV/バスルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
2番組同時録画	地デジ見ながらW録 (USBハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応 (USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
追っかけ再生 / レジューム再生	対応 (USB / LANハードディスク接続時)


メディア / ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB / LAN / eSATAハードディスク録画	USB (複数同時接続対応) / LAN
ワンセグ録画 / SDメモリーカードスロット	対応 (USBハードディスク接続時) / 対応
ゲームダイレクト / ゲームモード	対応 / 対応
Yahoo! JAPAN対応	対応
ひかりTV対応	対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	対応
ダブルウインドウ	対応
インターネット	対応
ネット・ダブルウインドウ	対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	対応
レグザリンク・ダビング*7 (ダビング10対応)	対応
アナログダビング*7 (ダビング10対応)	対応
PCコネク (HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	対応
Audyssey EQ (オウディッシー)	対応
YAMAHA 音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	対応
DSPサウンドイコライジングシステム	対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	3.5×16cm / 2個

端子	
HDMI入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	4 (v.1.3a with Deep Color, Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	2
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L・R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:3 / 音声:3 [L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1 [L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1 (S1映像出力対応)
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	3 (ひかりTV専用1 / ハードディスク専用1 / 汎用1)
USB端子	2 (録画専用1 / 汎用1)
eSATA端子 (増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線 (LINE) 端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能 (左右各15度)	対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー / 明るさセンサー	色温度センサー
オンタイマー*10 / オフタイマー	対応 / 対応
付属品*11	単四形乾電池 (2個)、 B-CASカード (IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	42Z9000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	100.9×70.1×31.6cm(スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	120.0×111.6×45.5cm(RL-G120使用時)
画面サイズ	42V型
画面寸法 幅×高さ／対角	93.0×52.3cm／106.7cm
質量(卓上スタンド含む)	22.5kg
梱装箱寸法 幅×高さ×奥行	111.1×74.5×25.0cm
梱包時質量	27.5kg



消費電力	
定格動作時(リモコン待機時)	215W (0.17W)
年間消費電力量	210kWh/年(省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	3
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4／アナログCATV	C13～C63／C13～C63

液晶パネル	
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	IPS方式 倍速フルHDパネル[フルHDクリアパネル]
画素数(水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	20000:1
コントラスト	1100:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プレミアム2
超解像技術採用	レゾリューションプラス3
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速／倍速・モーションクリア	Wスキャン倍速
フルHDクリアパネル	対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質3
パワー質感リアライザー	対応
5.5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。  
※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
\*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
\*3) BSアナログ放送は受信できません。  
\*4) 地上デジタルCATVバスルー対応です。  
\*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
\*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません。  
\*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
\*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
\*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
\*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
\*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応(USB／LANハードディスク接続時)
2番組同時録画	地デジ見ながらW録(USBハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	対応(USB／LANハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応(USB／LANハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応(USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応(USB／LANハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応(USB／LANハードディスク接続時)
追っかけ再生／レジェーム再生	対応(USB／LANハードディスク接続時)


メディア／ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB／LAN／eSATAハードディスク録画	USB(複数同時接続対応)／LAN
ワンセグ録画／SDメモリーカードスロット	対応(USBハードディスク接続時)／対応
ゲームダイレクト／ゲームモード	対応／対応
Yahoo! JAPAN対応	対応
ひかりTV対応	対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	対応
ダブルウインドウ	対応
インターネット	対応
ネット・ダブルウインドウ	対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	対応
レグザリンク・ダビング*7(ダビング10対応)	対応
アナログダビング*7(ダビング10対応)	対応
PCコネクタ(HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	対応
Audyssey EQ(オウディッシー)	対応
YAMAHA 音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	対応
DSPサウンドイコライジングシステム	対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力(JEITA)	20W(10W+10W)
スピーカー(サイズ／個数)	3.5×16cm／2個

端子	
HDMI入力端子[1080p(60p／24p)入力対応]	4(v.1.3a with Deep Color,Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	2
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:0／映像:1／音声:1[L・R]
背面(S2映像入力／映像入力／音声入力)	S2:1／映像:3／音声:3[L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1[L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1(S1映像出力対応)
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子[10BASE-T／100BASE-TX]	3(ひかりTV専用1／ハードディスク専用1／汎用1)
USB端子	2(録画専用1／汎用1)
eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線(LINE)端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能(左右各15度)	対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー／明るさセンサー	色温度センサー
オンタイマー*10／オフタイマー	対応／対応
付属品*11	単四形乾電池(2個)、 B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	47Z9000
外形寸法(cm)	
外形寸法	117.6×78.5×31.6cm(スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	120.0×120.0×45.5cm(RL-G120使用時)
画面サイズ	47V型
画面寸法 幅×高さ／対角	104.0×58.5cm／119.3cm
質量(卓上スタンド含む)	26.0kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	127.8×88.6×43.9cm
梱包時質量	33.5kg



消費電力	
定格動作時(リモコン待機時)	245W(0.3W)
年間消費電力量	244kWh/年(省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	3
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4／アナログCATV	C13～C63／C13～C63

液晶パネル	
液晶パネル方式(ハイビジョン対応)	IPS方式 倍速フルHDパネル[フルHDクリアパネル]
画素数(水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	20000:1
コントラスト	1100:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プレミアム2
超解像技術採用	レゾリューションプラス3
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速／倍速・モーションクリア	Wスキャン倍速
フルHDクリアパネル	対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質3
パワー質感リアライザー	対応
5.5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATV/バスルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。  
 また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応(USB/LANハードディスク接続時)
2番組同時録画	地デジ見ながらW録(USBハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	対応(USB/LANハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応(USB/LANハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応(USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応(USB/LANハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応(USB/LANハードディスク接続時)
追っかけ再生/レジェーム再生	対応(USB/LANハードディスク接続時)


メディア/ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB/LAN/eSATAハードディスク録画	USB(複数同時接続対応)/LAN
ワンセグ録画/SDメモリーカードスロット	対応(USBハードディスク接続時)/対応
ゲームダイレクト/ゲームモード	対応/対応
Yahoo! JAPAN対応	対応
ひかりTV対応	対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	対応
ダブルウインドウ	対応
インターネット	対応
ネット・ダブルウインドウ	対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	対応
レグザリンク・ダビング*7(ダビング10対応)	対応
アナログダビング*7(ダビング10対応)	対応
PCコネク( HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	対応
Audyssey EQ(オウディッシー)	対応
YAMAHA 音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	対応
DSPサウンドイコライジングシステム	対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力(JEITA)	20W(10W+10W)
スピーカー(サイズ/個数)	6.5×13cm/2個、3.2cm丸型/2個

端子	
HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]	4(v.1.3a with Deep Color,Lip Sync) [インストール対応]
D4映像入力端子	2
ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	S2:0/映像:1/音声:1[L・R]
背面(S2映像入力/映像入力/音声入力)	S2:1/映像:3/音声:3[L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1[L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1(S1映像出力対応)
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]	3(ひかりTV専用1/ハードディスク専用1/汎用1)
USB端子	2(録画専用1/汎用1)
eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線(LINE)端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能(左右各15度)	対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー/明るさセンサー	色温度センサー
オンタイマー*10/オフタイマー	対応/対応
付属品*11	単四形乾電池(2個)、 B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

形名	55Z9000
外形寸法 (cm)	
外形寸法	136.2×89.5×35.3cm (スタンド含む)
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	136.2×131.0×45.5cm (RL-G120使用時)
画面サイズ	55V型
画面寸法 幅×高さ／対角	121.0×68.0cm／138.8cm
質量 (卓上スタンド含む)	36.0kg
梱装箱寸法 幅×高さ×奥行	146.4×99.7×49.7cm
梱包時質量	46.0kg

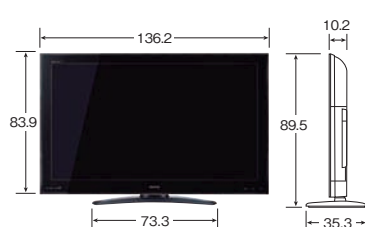

消費電力	
定格動作時 (リモコン待機時)	315W (0.3W)
年間消費電力量	313kWh / 年 (省エネ法 2012年度基準) *1

チューナー	
地上デジタル*2	3
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV*4 / アナログCATV	C13~C63 / C13~C63

液晶パネル	
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 倍速フルHDパネル [フルHDクリアパネル]
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
ダイナミックコントラスト*5	20000:1
コントラスト	1100:1

高画質	
映像処理エンジン	メタブレイン・プレミアム2
超解像技術採用	レゾリューションプラス3
LEDバックライトコントロールシステム2	非対応
Wスキャン倍速 / 倍速・モーションクリア	Wスキャン倍速
フルHDクリアパネル	対応
省エネ液晶パネル	非対応
おまかせドンピシャ高画質	おまかせドンピシャ高画質3
パワー質感リアライザー	対応
5-5フィルムモード	対応
階調クリエーション	対応
シャープネス・オブティマイザー	対応
バス幅14ビット精度高画質化処理	対応
魔方陣アルゴリズム・プロ	対応
"x.v.color"対応	非対応
Deep Color対応	対応

\*1) 省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。  
 ※テレビの省エネ法の改正 (2010年4月) により、年間消費電力の測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。  
 \*2) 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。  
 \*3) BSアナログ放送は受信できません。  
 \*4) 地上デジタルCATV/バスルー対応です。  
 \*5) ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。  
 \*6) アナログ放送の番組表を表示することはできません  
 \*7) 「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、そのコピー制御情報に従って動作します。  
 \*8) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。  
 また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*9) 表示できるデジタル信号は、地上・BS・110度CSデジタル放送のみです。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。  
 \*10) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。  
 \*11) 同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。

録画	
内蔵ハードディスク録画	非対応
簡単ハイビジョン録画	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
2番組同時録画	地デジ見ながらW録 (USBハードディスク接続時)
簡単連ドラ予約	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
ちょっとタイム	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
今すぐニュース	対応 (USBハードディスク接続時)
レグザ番組表・ファイン*6	対応
録画リスト	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
Eメール録画予約	対応 (USB / LANハードディスク接続時)
追っかけ再生 / レジューム再生	対応 (USB / LANハードディスク接続時)

メディア / ネットワーク	
レグザリンク	対応
USB / LAN / eSATAハードディスク録画	USB (複数同時接続対応) / LAN
ワンセグ録画 / SDメモリーカードスロット	対応 (USBハードディスク接続時) / 対応
ゲームダイレクト / ゲームモード	対応 / 対応
Yahoo! JAPAN対応	対応
ひかりTV対応	対応
アクトビラ ビデオ・フル対応	対応
ダブルウインドウ	対応
インターネット	対応
ネット・ダブルウインドウ	対応
DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応	対応
レグザリンク・ダビング*7 (ダビング10対応)	対応
アナログダビング*7 (ダビング10対応)	対応
PCコネク (HDMI接続)	対応

高音質	
ドルビーボリューム	対応
Audyssey EQ (オウディッシー)	対応
YAMAHA 音声連携	対応
おまかせドンピシャ高音質	対応
DSPサウンドイコライジングシステム	対応
パワージェットスリットスピーカー	非対応
Class-Dデジタルパワーアンプ	対応
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	6.5×13cm / 2個、3.2cm丸型 / 2個

端子	
HDMI入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	4 (v.1.3a with Deep Color, Lip Sync) [インスタポート対応]
D4映像入力端子	2
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:0 / 映像:1 / 音声:1 [L・R]
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:3 / 音声:3 [L・R]
HDMIアナログ音声入力端子	1 [L・R]
録画出力・音声出力兼用端子*8	1 (S1映像出力対応)
光デジタル音声出力端子	1
i.LINK端子*9	非対応
ミニD-sub15ピン端子	非対応
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	3 (ひかりTV専用1 / ハードディスク専用1 / 汎用1)
USB端子	2 (録画専用1 / 汎用1)
eSATA端子 (増設ハードディスク専用端子)	非対応
電話回線 (LINE) 端子	1
ヘッドホン端子	1

快適設計	
リモコン	レグザリモコンII
スイベル機能 (左右各15度)	非対応
ファンレス静音設計	対応
色温度センサー / 明るさセンサー	色温度センサー
オンタイマー*10 / オフタイマー	対応 / 対応
付属品*11	単四形乾電池 (2個)、 B-CASカード (IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

## 有害物質含有表

大 枠 分 類						
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
実 装 基 盤	除外項目	●	●	●	●	●
キャビネット	●	●	●	●	●	●
液 晶 パ ネ ル	除外項目	除外項目	●	●	●	●
ス ピ ー カ ー	●	●	●	●	●	●
付 属 品	除外項目	●	●	●	●	●

JIS C 0950

注1 “●”は、算出対象物質の含有率基準以下であることを示す。

注2 “除外項目”は特定の化学物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。