

単セルモジュール

参考出展

# SCiB™ 応用モジュール(1P1Sモジュール)


高信頼SCiB™セルを使用

20,000万回を超えるサイクル寿命と急速充電性能、高出力性能、低温性能等の優れた諸特性を有する。

小容量アプリケーションにフレキシブル対応

小型機器・装置に実装可能

55mm×117mm×110mmのコンパクトモジュールに、セルの安全回路も収納

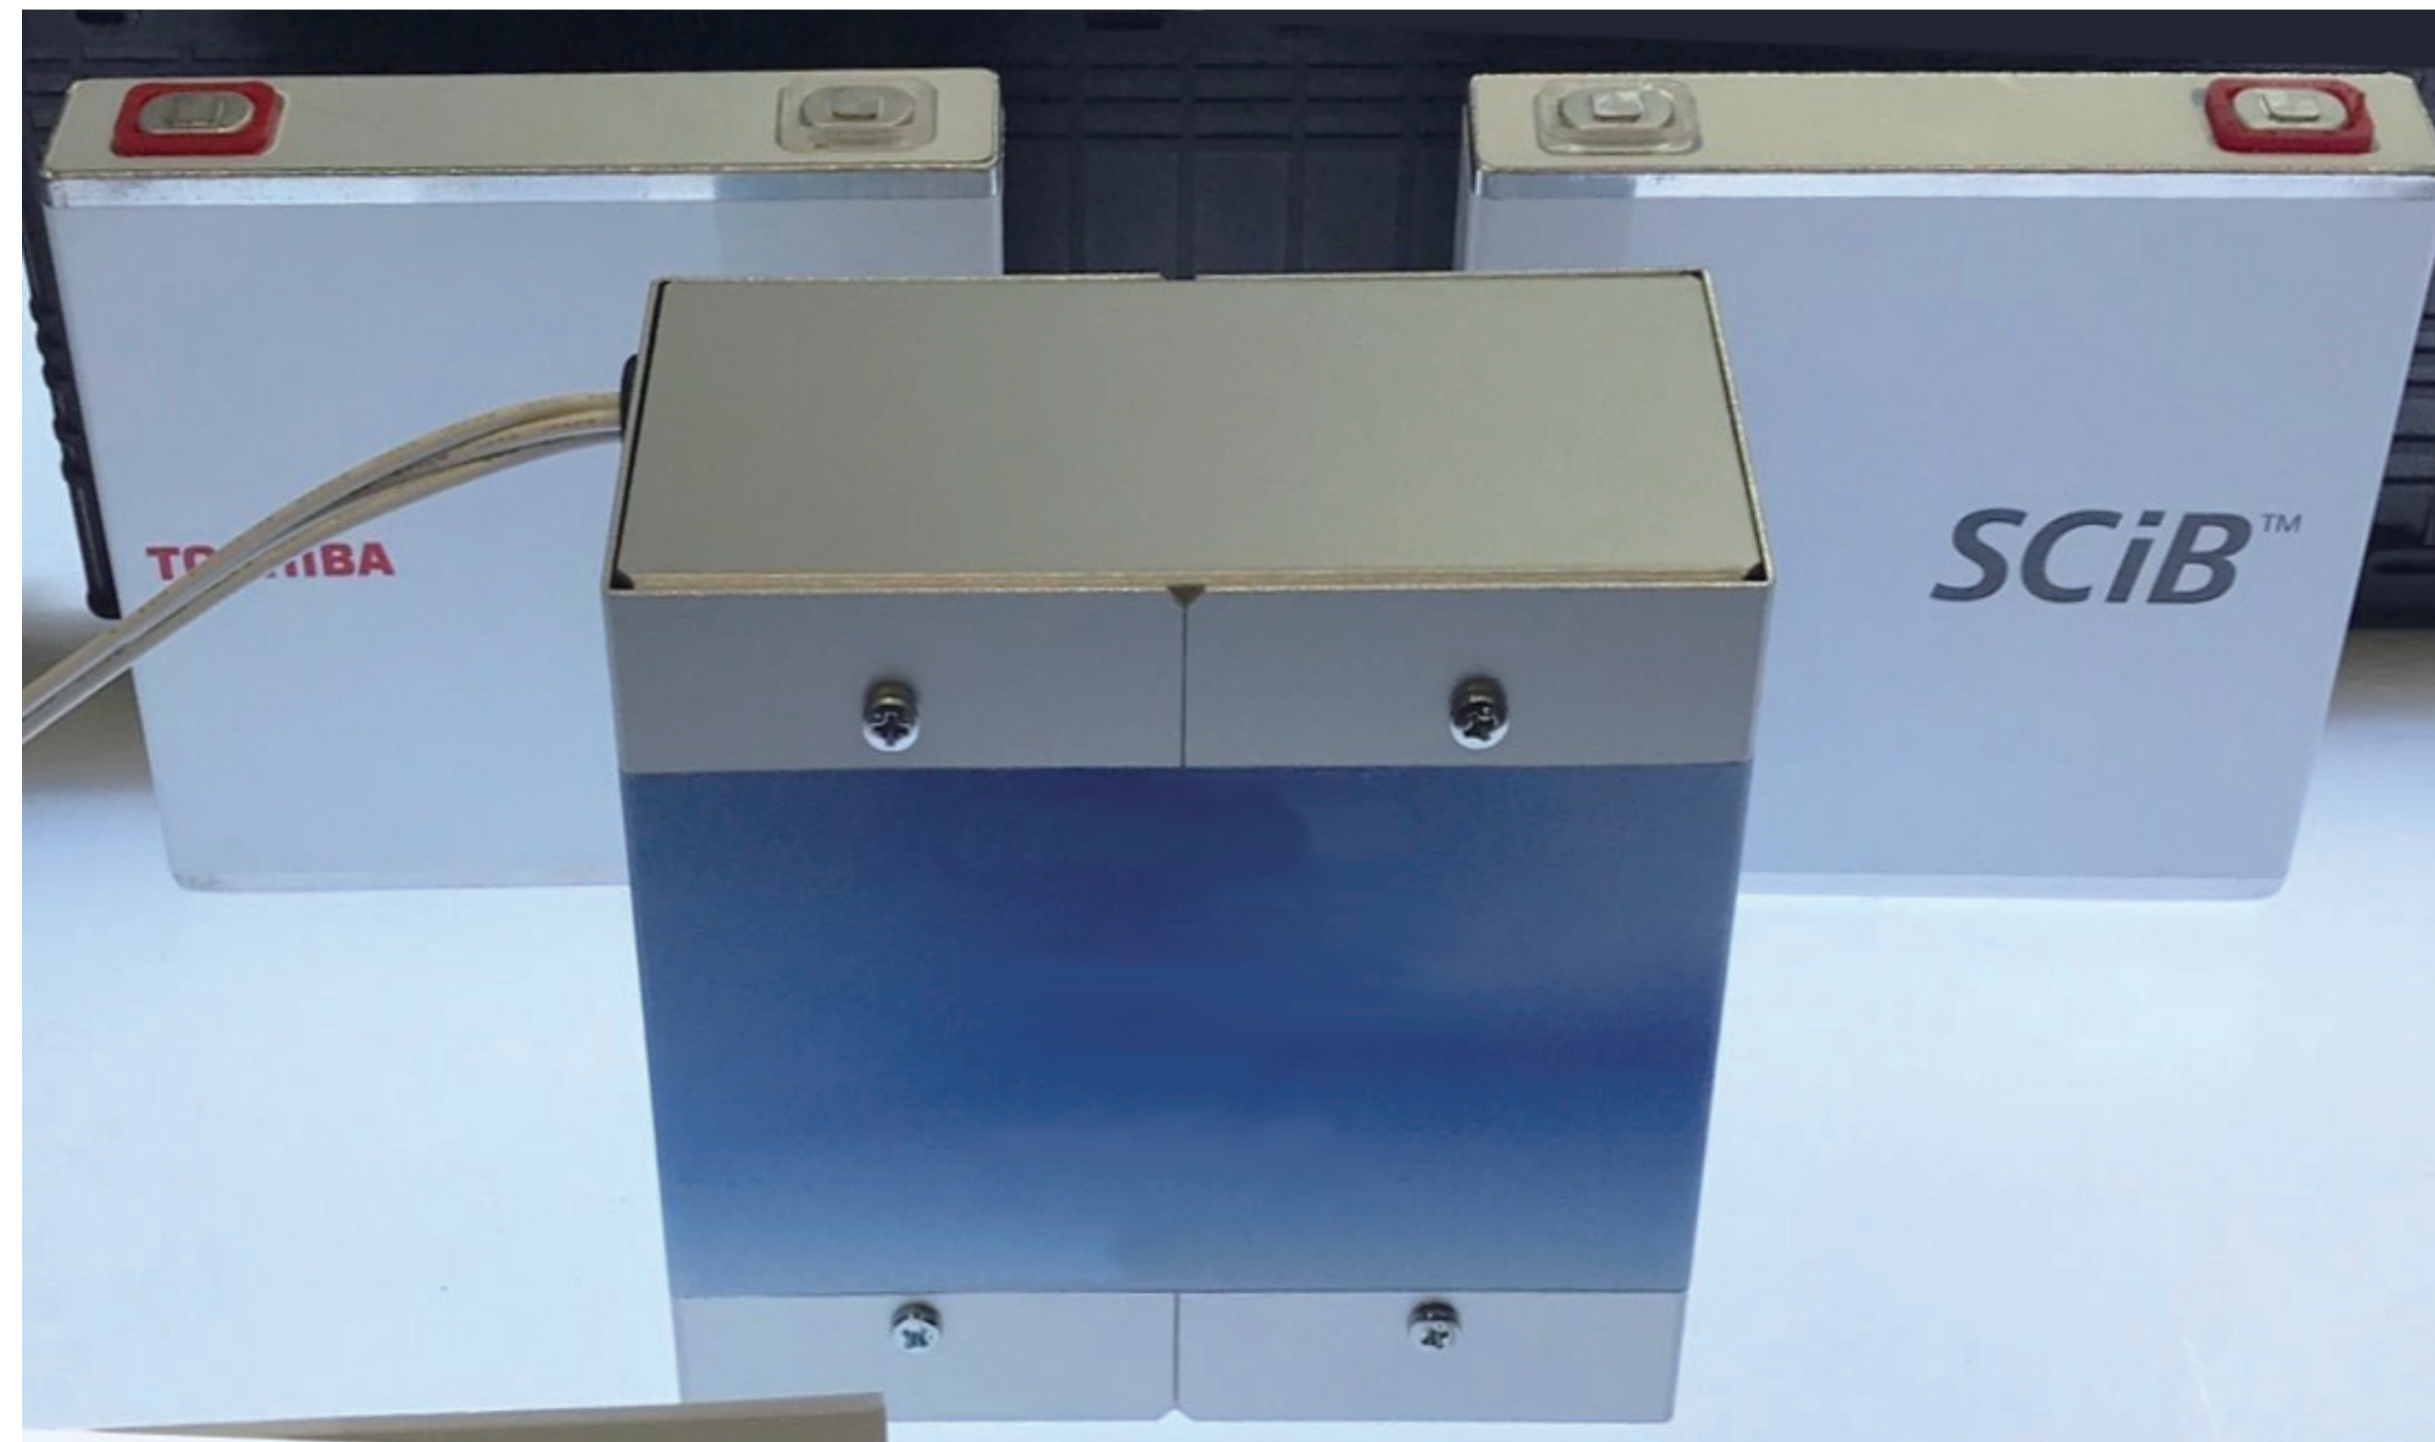

	仕様	備考
動作環境	-20~60°C	
バッテリー構成	1P1S	SCiB™23Aセル
電池電圧	1.5~2.7V	
充電仕様 (入力電圧/電流)	12V / 4.2A	
放電仕様 (出力電圧/電流)	12V / 4.2A(ピーク5A)	50W / 12V出力

